


JLG E300 AJP

De elektrische knikarmhoogwerker is bedoeld voor binnengebruik en is erg smal. Hierdoor is hij uitermate geschikt voor moeilijk begaanbare plekken in binnenruimten. De JLG is daarnaast laag in gewicht en dus ideaal voor ondergronden waar weinig vloerdruk is toegestaan en waar beperkte ruimte is. De knikarmhoogwerker is bijzonder wendbaar. De elektrische knikarmhoogwerker wordt vaak gebruikt in opslagruimten met smalle paden en in winkels.

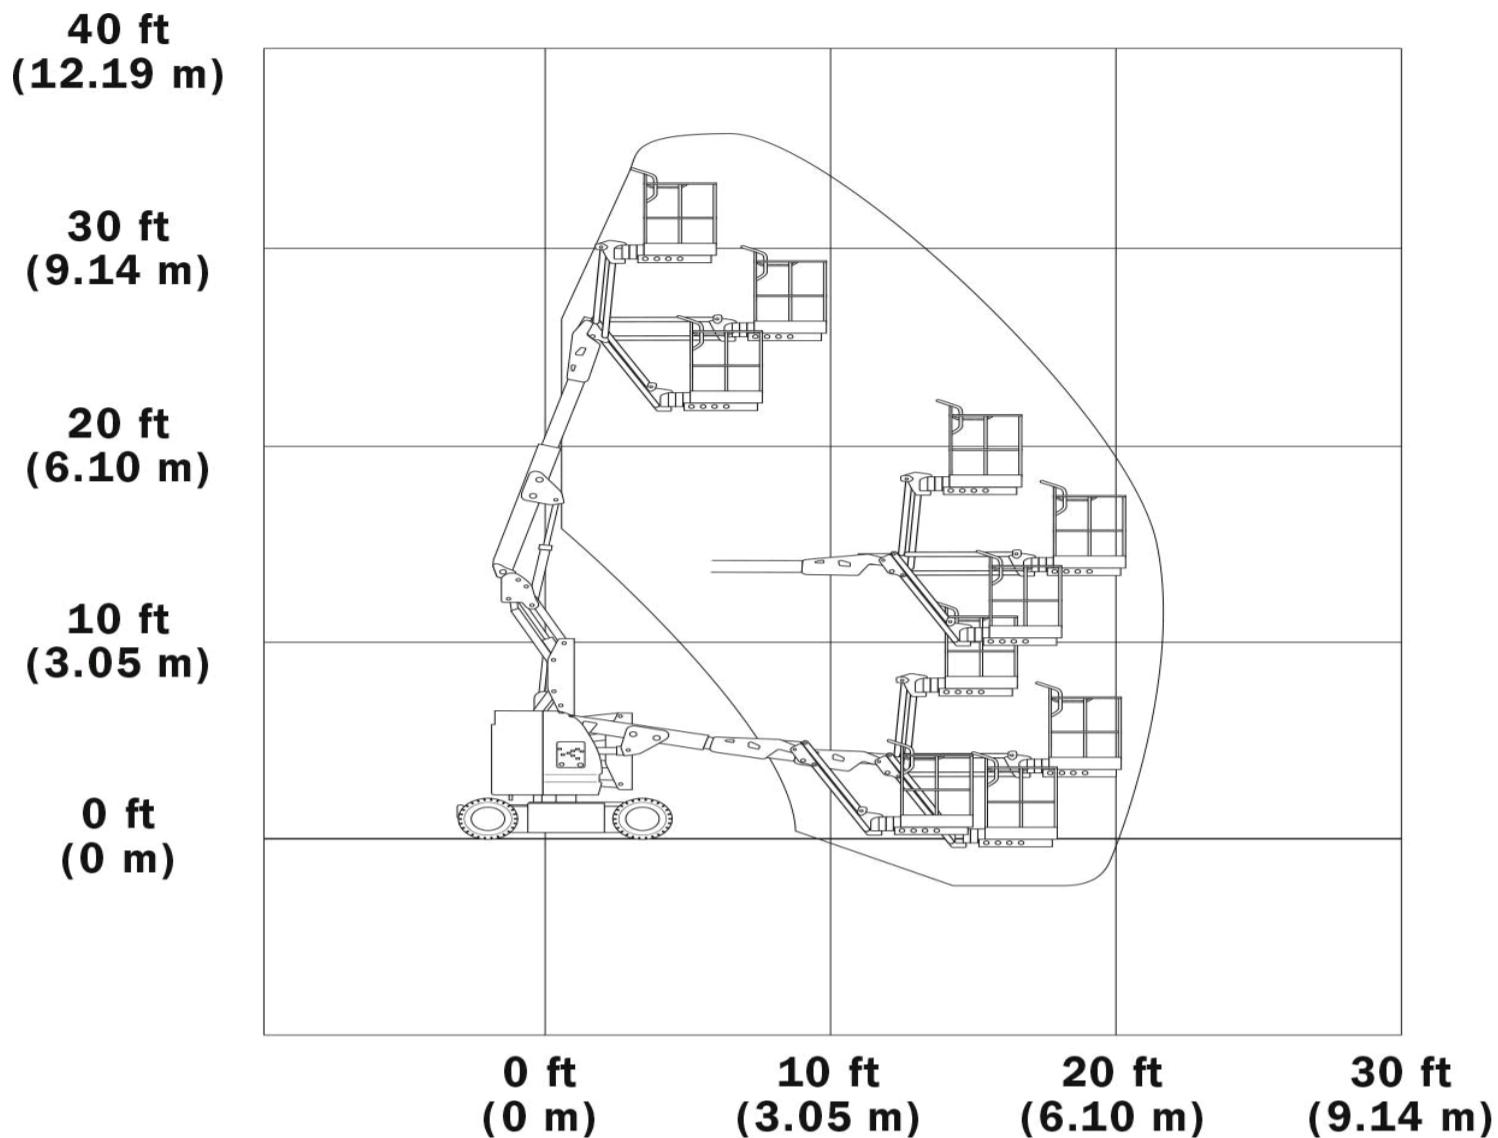

Specificatie's

Voedingsbron

Accu's	8 x 6V, 370 A-h
Elektrisch systeem	48 Volts DC

Prestatiegegevens

Rijsnelheid – Platform omhoog	4.80 km/u
Maximale hellingsgraad – 2WD	25 %
Platformcapaciteit	230 Kg
Rotatie	350°
Type Zwaai	Niet continu
Draaicirkel buiten	3.10 m
Verticale Jib Rotatie	144 graden

Afmetingen

Bodemhoogte	0.1 m
Machinehoogte	2.01 m
Machinelengte	5.47 m
Platformafmetingen	0.76 x 1.22 m
Staartzwaai	0 m
Wielbasis	1.65 m

Reikwijdtespecificaties

Werkhoogte	10.97 m
Werkreikwijdte	6.77 m
Horizontale giekrotatie	180 graden
Horizontale reikwijdte	6.12 m

Algemene specificaties

Capaciteit hydraulisch reservoir	10.98 L
Gewicht	7100 kg

