



RXS-E

SCHAARHOOGWERKERS



- ▶ Robuust, maar gering in gewicht
- ▶ Werkhoogtes: 5,8 ~ 15,8 meter
- ▶ Capaciteit: 230 ~ 440 kg
- ▶ Proportionele besturing



- ✓ Volledig elektrisch
- ✓ Stil, schoon en duurzaam werken

**ROBUSTNESS
HAS A NAME**

BELANGRIJKSTE SPECS

Aandrijving	Elektrisch (24 V.)
Accu's	AGM (onderhoudsvrij)
Lader	230 V. (ingebouwd)
Banden	Non-marking, vol rubber
Besturing	Proportionele joystick bediening

STANDAARD KENMERKEN

- ▶ Volledig elektrisch aangedreven
- ▶ Uitgerust met onderhoudsvrije AGM-accu's
- ▶ Proportionele besturing voor verfijnde manoeuvring
- ▶ Rijden op volledige hoogte
- ▶ Non-marking vol rubber banden
- ▶ Automatische kantelbeveiliging
- ▶ Overbelasting- en daalbeveiliging
- ▶ Bewegings-, daalbeveiligingsalarm en claxon
- ▶ Twee knipperende waarschuwingslampen
- ▶ Noodstopknop onder en boven
- ▶ Manuele nooddaalhendel
- ▶ Interactieve display in benedenbediening
- ▶ Gemakkelijk onderhoud door uitdraaibare componentencassettes
- ▶ Een intelligent zelfdiagnose systeem voor snelle probleemoplossing

MOGELIJKE OPTIES

AC-stroomvoorziening op platform

Luchtleiding naar platform

Voetpedaalschakelaar

Leidinghouders

Zwenkhek/platformdeur volledige hoogte

Platform LED-werkverlichting

Kleur naar wens aanpasbaar


Beschermingstrips (zijkanten)



- ▶ Automatisch remsysteem
- ▶ Ingebouwde lader met laadbeveiliging
- ▶ Handmatige remontgrendeling
- ▶ Zelfsmerende lagers
- ▶ Inklapbare leuningen
- ▶ Halfhoog zwenkhek/platformdeur
- ▶ Heftruck lepelsleuven



TYPE	RXS0407E	RXS0507E	RXS0607E	RXS0808E	RXS0812E	RXS1012E	RXS1212E	RXS1414E
AFMETINGEN								
Max. werkhoogte	5.8 m	6.5 m	7.8 m	9.9m	9.9 m	11.8 m	13.8 m	15.8 m
A Max. platform hoogte	3.8 m	4.5 m	5.8 m	7.9m	7.9 m	9.8 m	11.8 m	13.8 m
B Totale lengte (ingeschoven)	1.46 m	1.46 m	1.85 m	2.45 m	2.45 m	2.45 m	2.45 m	2.81 m
C Totale breedte	0.76 m	0.76 m	0.79 m	0.81 m	1.18 m	1.18 m	1.18 m	1.40 m
D Totale hoogte (leuningen uitgeklappt)	2.12 m	2.12 m	2.17 m	2.31 m	2.31 m	2.44 m	2.56 m	2.82 m
Totale hoogte (leuningen ingeklapt)	1.66 m	1.66 m	1.65 m	1.83 m	1.83 m	1.92 m	2.04 m	2.27 m
E Platformlengte (ingeschoven)	1.29 m	1.29 m	1.67 m	2.25 m	2.25 m	2.25 m	2.25 m	2.61 m
Max. horizontaal bereik (uitgeschoven)	0.6 m	0.6 m	0.9 m	0.90 m	0.9 m	0.9 m	0.9 m	0.9 m
F Platform breedte	0.76 m	0.76 m	0.76 m	0.8 m	1.16 m	1.16 m	1.16 m	1.2 m
G Wielbasis	1 m	1 m	1.35 m	1.85 m	1.85 m	1.85 m	1.85 m	2.23 m
H Bodenvrijheid (ingeklapt)	0.05 m	0.05 m	0.09 m	0.06 m	0.1 m	0.1 m	0.1 m	0.1 m
I Bodenvrijheid (heffen)	0.02 m	0.02 m	0.02 m	0.02 m	0.02 m	0.02 m	0.02 m	0.02 m
GEWICHT								
Totaal gewicht	885 kg	1000 kg	1550kg	2150 kg	2400 kg	2785 kg	3000 kg	3500 kg
PRESTATIES								
Max. platformbezetting (binnen)	2 pers.	2 pers.	2 pers.	2 pers.	2 pers.	2 pers.	2 pers.	2 pers.
Max. platformbezetting (buiten)	0 pers.	0 pers.	1 pers.	0 pers.	1 pers.	1 pers.	0 pers.	0 pers.
Hefcapaciteit	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg	460 kg	320 kg	320 kg	300 kg
Hefcapaciteit (uitschuifbaar deel)	113 kg	113 kg	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg
Rijhoogte	max. hoogte	max. hoogte	max. hoogte	max. hoogte	max. hoogte	max. hoogte	max. hoogte	max. hoogte
Rijsnelheid (ingeklapt)	0-3.5 km/h	0-3.5km/h	0-4.0 km/h	0-4.0 km/h	0-3.2 km/h	0-3.2 km/h	0-3.2 km/h	0-3.2 km/h
Rijsnelheid (omhoog)	0-0.8 km/h	0-0.8 km/h	0-0.8 km/h	0-0.8 km/h	0-0.8 km/h	0-0.8 km/h	0-0.8 km/h	0-0.8 km/h
Hellingsvermogen	25%	25%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Draaicirkel (binnen)	0.04 m	0.04 m	0m	0m	0m	0m	0m	0m
Draaicirkel (buiten)	1.55 m	1.55 m	1.6 m	2.35 m	2.45 m	2.45 m	2.45 m	3.7 m
Maximale werkhellingshoek	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°
Hef-/daalsnelheid	18/20 sec.	25/20 sec.	20/28 sec.	28/24 sec.	55/51 sec.	58/48 sec.	70/58 sec.	70/65 sec.
Bandenmaat	23*8 cm	23*8 cm	32.3*10.0 cm	38*13 cm	38*13 cm	38*13 cm	38*13 cm	38*13 cm
VERMOGEN								
Accu's	2*12V/85Ah	2*12V/85Ah	4*6V/220Ah	4*6V/220Ah	4*6V/220Ah	4*6V/220Ah	4*12V/145Ah	4*12V/145Ah
Lader	100-240V/15A	100-240V/15A	90-240V/36A	90-240V/36A	90-240V/36A	90-240V/36A	90-240V/36A	90-240V/36A

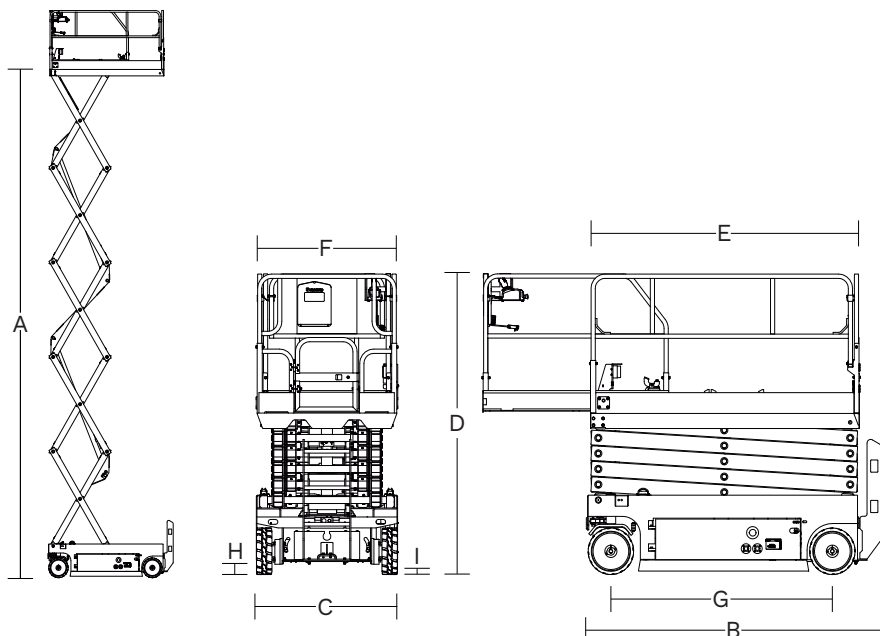

VOLLEDIG ELEKTRISCH

- ✓ Klaar voor een groene toekomst
- ✓ Stil, schoon en duurzaam werken

Laat je informeren over de mogelijkheden.



**ROBUSTNESS
HAS A NAME**



Rhinox bouwt vanuit jarenlange ervaring in hoogwerkers aan een nieuwe generatie hoogwerkers. De machines bestaan uit zorgvuldig geselecteerde materialen. Ze zijn makkelijk te bedienen, sterk en compact.



OFFERTE

Geïnteresseerd in een Rhinox hoogwerker? Vraag dan nu een offerte aan en ontvang vandaag nog een reactie.

- ▶ Sterke en compacte machines
- ▶ Uit voorraad leverbaar
- ▶ Makkelijk te bedienen en veelzijdig inzetbaar
- ▶ Gebouwd met gecertificeerde materialen
- ▶ Voorzien van CE markering
- ▶ Goede service en ondersteuning

 **RHINOX B.V.**

Nijverheidsplein 2, 3771 MR Barneveld

www.rhinox-lift.com

sales@rhinox-lift.com

+31 (0)85 086 9600

**ROBUSTNESS
HAS A NAME**