



RXS-T(L)

RUPS SCHAARHOOGWERKERS



- ▶ Robuust, maar gering in gewicht
- ▶ Werkhoogtes: 6,6 ~ 13,8 meter
- ▶ Capaciteit: 200 ~ 550 kg
- ▶ Proportionele besturing



- ✓ Volledig elektrisch
- ✓ Stil, schoon en duurzaam werken

**ROBUSTNESS
HAS A NAME**

BELANGRIJKSTE SPECS

Aandrijving	Elektrisch (24 V.)
Accu's	AGM (onderhoudsvrij)
Lader	230 V. (ingebouwd)
Rupsen	Non-marking, rubber of staal met rupspads
Besturing	Proportionele joystick bediening
TL-types	Zelf nivellerende hydraulische stempels



STANDAARD KENMERKEN

- ▶ Volledig elektrisch aangedreven
- ▶ Uitgerust met onderhoudsvrije AGM-accu's
- ▶ Proportionele besturing voor verfijnde manoeuvring
- ▶ Non-marking rubber rupsen of rupspads
- ▶ Automatische kantelbeveiliging
- ▶ Overbelasting- en daalbeveiliging
- ▶ Bewegings-, daalbeveiligingsalarm en claxon
- ▶ Twee knipperende waarschuwingsslampen
- ▶ Noodstopknop onder en boven
- ▶ Manuele nooddaalhendel
- ▶ AC-stroomvoorziening op platform
- ▶ Ingebouwde lader met laadbeveiliging
- ▶ Een intelligent zelfdiagnose systeem voor snelle probleemoplossing
- ▶ Automatisch remsysteem
- ▶ Handmatige remontgrendeling
- ▶ Zelfsmerende lagers
- ▶ Inklapbare leuningen
- ▶ Halfhoog zwenkhek/platformdeur
- ▶ Heftruck lepelsleuven

MOGELIJKE OPTIES

Zelf nivellerende hydraulische stempels

Luchtleiding naar platform

Voetpedaalschakelaar


Leidinghouders

Zwenkhek/platformdeur volledige hoogte

Kleur naar wens aanpasbaar



TYPE	RXS0507T	RXS0610T	RXS0610TL	RXS0614TL	RXS0814TL	RXS1014TL	RXS1214TL
Voorzien van hydraulische stempels	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
AFMETINGEN							
Max. werkhoogte	6.6 m	8.0 m	8.0 m	8.0 m	9.9 m	11.8 m	13.8 m
A Max. platform hoogte	4.6 m	6.0 m	6.0 m	6.0 m	7.9 m	9.8 m	11.8 m
B Totale lengte (ingeschoven)	1.53 m	2.08 m	2.27 m	2.62 m	2.62 m	2.62 m	2.62 m
C Totale breedte	0.83 m	0.96 m	0.98 m	1.61 m	1.61 m	1.61 m	1.61 m
D Totale hoogte (leuningen uitgeklaapt)	2.07 m	2.14 m	2.14 m	2.29 m	2.41 m	2.55 m	2.67 m
Totale hoogte (leuningen ingeklapt)	1.53 m	1.67 m	1.67 m	1.77 m	1.89 m	2.04 m	2.15 m
E Platformlengte (ingeschoven)	1.32m	1.80 m	1.80 m	2.25 m	2.25 m	2.25 m	2.25 m
Max. horizontaal bereik (uitgeschoven)	0.56 m	0.89 m	0.89 m	0.9 m	0.9 m	0.9 m	0.9 m
F Platform breedte	0.76m	0.78 m	0.78 m	1.16 m	1.16 m	1.16 m	1.16 m
G Bodemvrijheid	0.1 m	0.145 m	0.145 m	0.15 m	0.15 m	0.15 m	0.15 m
GEWICHT							
Totaal gewicht	925 kg	1620 kg	1780 kg	3335 kg	3510 kg	3800 kg	4100 kg
PRESTATIES							
Max. platformbezetting (binnen)	1 pers.	2 pers.	2 pers.	3 pers.	3 pers.	3 pers.	3 pers.
Max. platformbezetting (buiten)	0 pers.	1 pers.	2/1 pers.	3 pers.	3 pers.	3 pers.	3 pers.
Hefcapaciteit (zonder stempels)	200 kg	200 kg	200 kg	—	—	—	—
Hefcapaciteit (afgestempeld)	—	—	230 kg	550 kg	460 kg	320 kg	320 kg
Hefcapaciteit (uitschuifbaar deel)	115 kg	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg
Rijhoogte	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
Rijsnelheid (ingeklapt)	0-1.8 km/h	0-2.0km/h	0-2.0 km/h	0-1.8 km/h	0-1.8 km/h	0-1.8 km/h	0-1.8 km/h
Hellingsvermogen	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Draaicirkel (binnen)	0	0	0	0	0	0	0
Draaicirkel (buiten)	0	0	0	0	0	0	0
Maximale werkhellingshoek	1.7°/1.7°	1.5°/2°	1.5°/2°	0-0.5°/0-0.5°	0-0.5°/0-0.5°	0-0.5°/0-0.5°	0-0.5°/0-0.5°
Nivellering in lengterichting	—	—	+/- 10.37°	+/- 10°	+/- 10°	+/- 10°	+/- 10°
Zijwaartse nivellering	—	—	+/- 19.17°	+/- 15°	+/- 15°	+/- 15°	+/- 15°
Hef-/daalsnelheid	25/25 sec.	38/28S ±2 sec	38/28S ±2 sec.	28-32s/28-32s	53-57s/49-53s	56-60s/46-50s	68-72s/68-72s
Rups breedte	150 mm	180 mm	180 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
VERMOGEN							
Accu's	2*12V/115Ah	4*12V/115Ah	4*12V/115Ah	8*6V/220Ah	8*6V/220Ah	8*6V/220Ah	8*6V/220Ah
Lader	100-240V/15A	90-240V/36A	90-240V/36A	100-240V/36A	100-240V/36A	100-240V/36A	100-240V/36A

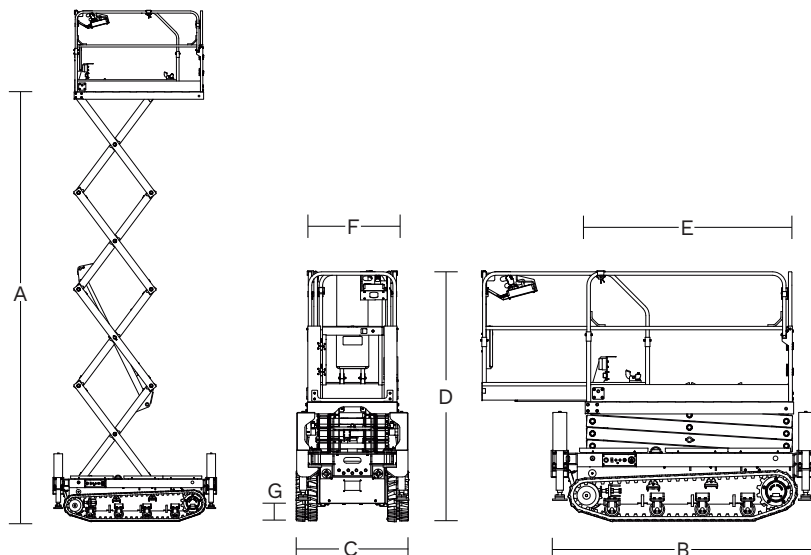

VOLLEDIG ELEKTRISCH

- ✓ Klaar voor een groene toekomst
- ✓ Stil, schoon en duurzaam werken


Laat je informeren over de mogelijkheden.



**ROBUSTNESS
HAS A NAME**



Rhinox bouwt vanuit jarenlange ervaring in hoogwerkers aan een nieuwe generatie hoogwerkers. De machines bestaan uit zorgvuldig geselecteerde materialen. Ze zijn makkelijk te bedienen, sterk en compact.

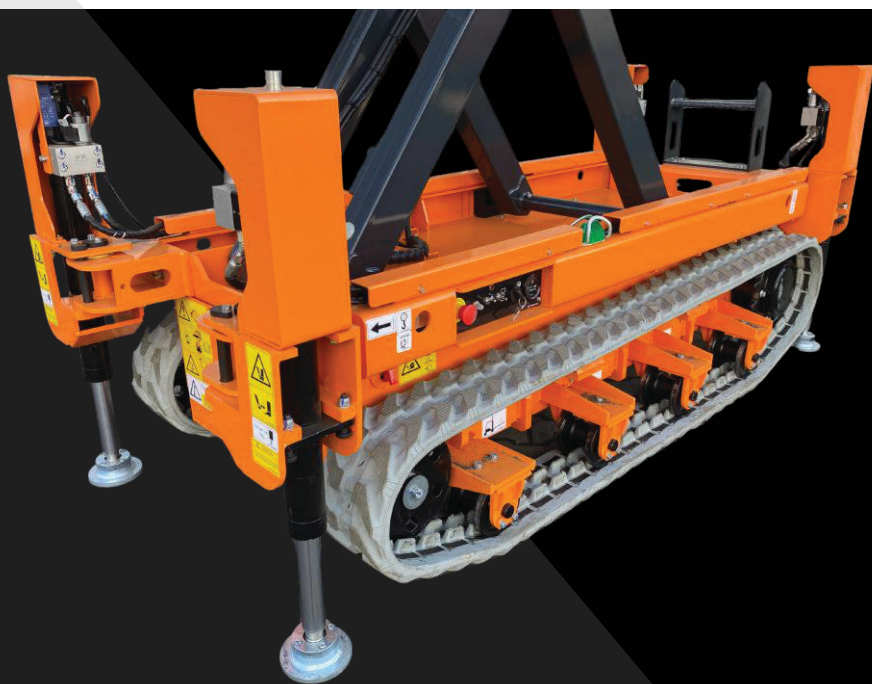

OFFERTE

Geïnteresseerd in een Rhinox hoogwerker? Vraag dan nu een offerte aan en ontvang vandaag nog een reactie.

- ▶ Sterke en compacte machines
- ▶ Uit voorraad leverbaar
- ▶ Makkelijk te bedienen en veelzijdig inzetbaar
- ▶ Gebouwd met gecertificeerde materialen
- ▶ Voorzien van CE markering
- ▶ Goede service en ondersteuning

 **RHINOX B.V.**

Nijverheidsplein 2, 3771 MR Barneveld

www.rhinox-lift.com

sales@rhinox-lift.com

+31 (0)85 086 9600

**ROBUSTNESS
HAS A NAME**